


Model: NL-BKDX50-200II/R32

		Topný výkon					
Okolní teplota (°C)	Teplota vratné vody (°C)	50C	45C	40C	35C	30C	25C
		50C	45C	40C	35C	30C	25C
-25		5,67	6,55	7,31	8,06	9,58	10,58
-20		7,81	8,32	9,45	10,21	11,59	12,73
-15		9,32	10,46	11,21	12,10	13,36	14,49
-10		10,96	11,97	12,98	13,99	15,12	16,00
-5		12,98	13,73	14,62	15,75	16,88	17,77
0		14,11	15,25	16,25	17,26	18,52	19,53
5		15,62	16,88	17,89	18,77	19,91	21,17
10		17,39	18,52	19,91	20,79	22,05	23,18
15		19,40	20,54	22,18	23,31	24,57	25,58
20		21,29	22,81	24,57	25,33	27,09	28,10
25		23,06	24,70	26,33	27,47	28,73	29,74
30		25,45	26,46	28,22	28,85	30,24	31,00
35		27,22	27,72	29,11	30,24	31,37	32,26
40		28,73	28,48	29,99	30,74	31,75	32,63



Teplota vratné vody (°C) Okolní teplota (°C)	50C	45C	40C	35C	30C	25C
-25	1,39	1,64	1,87	2,03	2,29	2,46
-20	1,81	1,89	2,15	2,34	2,69	2,96
-15	2,11	2,31	2,39	2,71	3,07	3,18
-10	2,30	2,50	2,65	2,96	3,27	3,41
-5	2,60	2,93	3,16	3,45	3,62	3,93
0	3,08	3,31	3,49	3,83	4,08	4,25
5	3,42	3,70	3,95	4,12	4,46	4,61
10	3,97	4,21	4,34	4,57	4,95	5,17
15	4,34	4,54	4,67	5,07	5,30	5,46
20	4,57	4,96	5,07	5,31	5,59	5,75
25	5,06	5,27	5,45	5,59	6,22	6,20
30	5,13	5,44	5,60	5,81	6,28	6,31
35	5,47	5,69	5,96	6,11	6,50	6,52
40	5,66	5,86	6,02	6,31	6,62	6,74

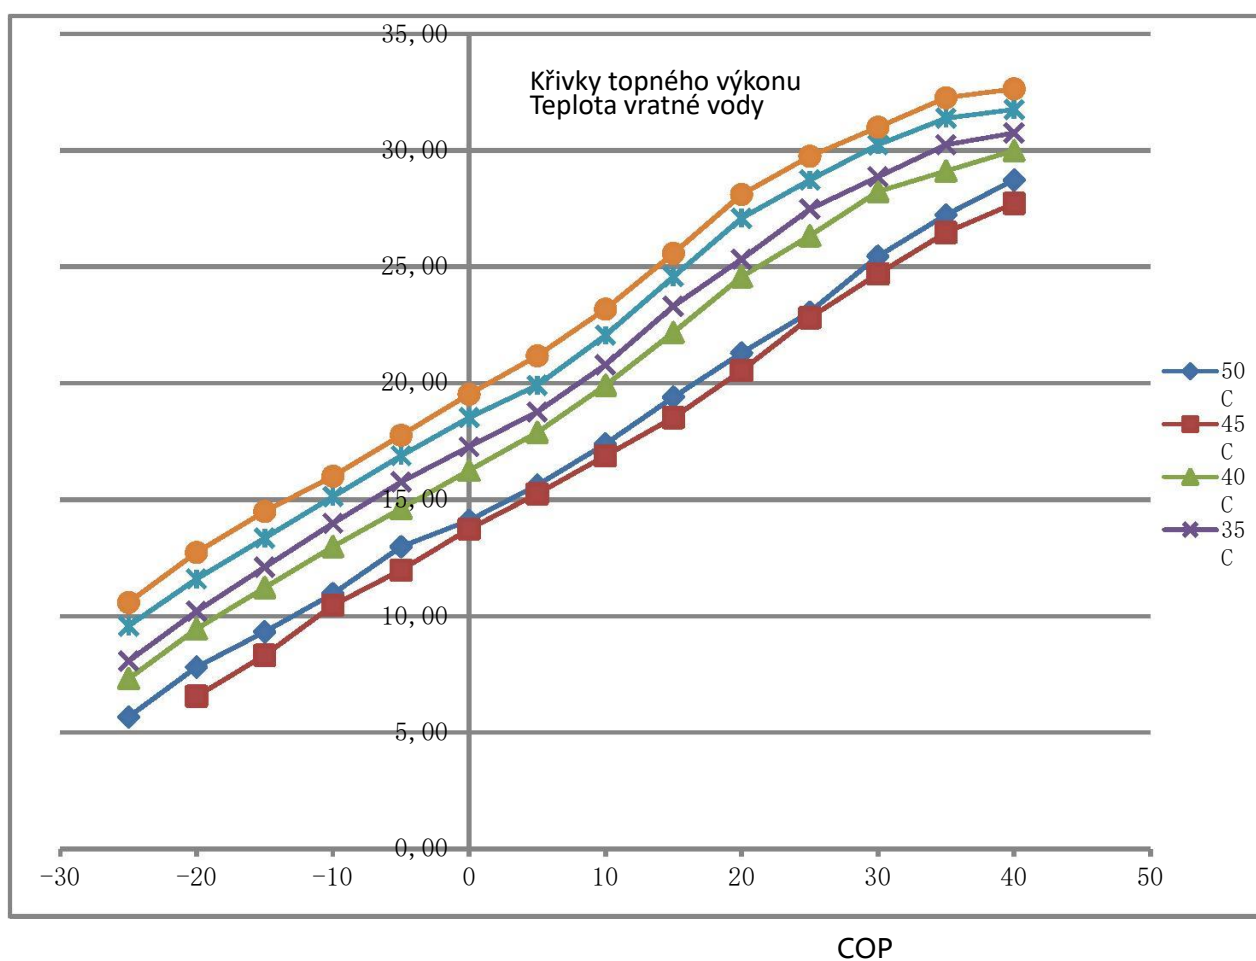